

**TAŚMA METALIZOWANA**

Cecha	Jednostka	Tolerancja	Parametr	Norma
Średnica tulei	mm		25,4 lub 76	
Kolor			srebrny metalizowany	
Grubość całkowita	my	+/- 10%	47	EN 1942
Materiał bazowy			polipropylen metalizowany	
Rodzaj kleju			akryl	
Pomiar adhezji przy odrywaniu pod kątem 180°	N/25 mm		3,5 [≥2,0]	EN 1939
Punkt pęknięcia	%	+/- 20 %	180	
Odporność na rozciąganie	N/mm <sup>2</sup>	+/- 10 %	140	
Pomiar adhezji przy statycznym ścinaniu	h		≥120	EN 1943
Temperatura działania	°C		od -10 °C do + 50 °C	

Wymiary:


- długość 50m
- szerokość 50mm

Jest to specjalistyczna taśma samoprzylepna do łączenia folii paroizolacyjnych stosowanych przy dociepleniu poddaszy

Posiada zdolność przyklejania się do każdej powierzchni.

Wysoco odporna na promienie ultrafioletowe oraz procesy starzenia.

- Taśma ma również zastosowanie do:
- folii paraizolacyjnych aluminiowych,
- zwykłych folii paroizolacyjnych,
- klejenia i montażu systemów wentylacyjnych,
- klejenia i montażu systemów klimatyzacyjnych

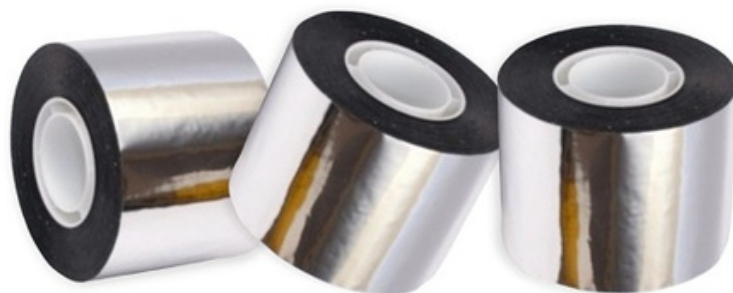

Dane przedstawione w karcie technicznej bazują na przeprowadzonych testach oraz gwarancjach producentów produktu. Zaakceptowanie próbki zwalnia firmę Paper-Tech z odpowiedzialności za spowodowane straty, również w stosunku do osób trzecich